

Access Pro-H

Zufahrtsschranke für Sperrgitter

mAGNETIC[®]
ACCESS TO PROGRESS



Für besondere Anforderungen an die Sicherheit


An Firmenzufahrten, Baustelleneinfahrten, Hafenanlagen und anderen gesicherten Bereichen – die Access Pro-H von Magnetic ist die optimale Lösung in allen Fällen, in denen nicht nur der Fahrzeugverkehr gesteuert, sondern auch der Zutritt von Fußgängern sicher unterbunden werden soll. Sperrgitter und Übersteigschutz verhindern wirkungsvoll das Unterlaufen und das Überklettern der Schranke. Dank ihrer geringen Aufschlagskräfte sind die Schranken bei Installation der vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen auch an Zufahrten zum Einsatz zugelassen, an denen mit Personenverkehr zu rechnen ist.

Das Herzstück der Access-Produktserie ist der innovative MHTM™-Antrieb, der sich durch seine Energieeffizienz, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit auszeichnet – die Schranken der Access-Serie sind auf 10 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt. Qualität steckt bei Magnetic übrigens nicht nur im Detail, sondern ist dank des markanten Designs für alle einfach erkennbar. Die Access-Produktserie wurde bereits mit zwei Design-Preisen ausgezeichnet.




Sperrgitter und Übersteigschutz

Die Access Pro-H steuert nicht nur den Verkehr, sondern verhindert mit den optional erhältlichen Sperrgittern auch wirkungsvoll das unbefugte Eintreten von Fußgängern in sicherheitsrelevante Bereiche.



Innovative Antriebstechnik

Die MHTM™-Antriebseinheit arbeitet wartungsfrei, energieeffizient und leise. Das hohe Drehmoment garantiert bestmöglichen Betrieb selbst unter extremen Witterungsbedingungen.



Rechtliche Sicherheit

Für alle Schranken von Magnetic liegt eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie und eine Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung vor. Damit sind Betreiber und Inbetriebnehmer auch in Haftungsfragen immer auf der sicheren Seite.



Einfach zugängliche Komponenten

Zwei einfache Handgriffe: Steuergerät und Antriebseinheit lassen sich durch das Abnehmen von Haube und Frontplatte einfach erreichen. Das erhöht den Bedienkomfort und beschleunigt Inbetriebnahme und Service.

Standardfarben




Orange
(RAL 2000)

Weißaluminium
(ähnlich RAL 9006)


Graualuminium
(ähnlich RAL 9007)

Maßzeichnungen


Access Pro H mit Standardgitter

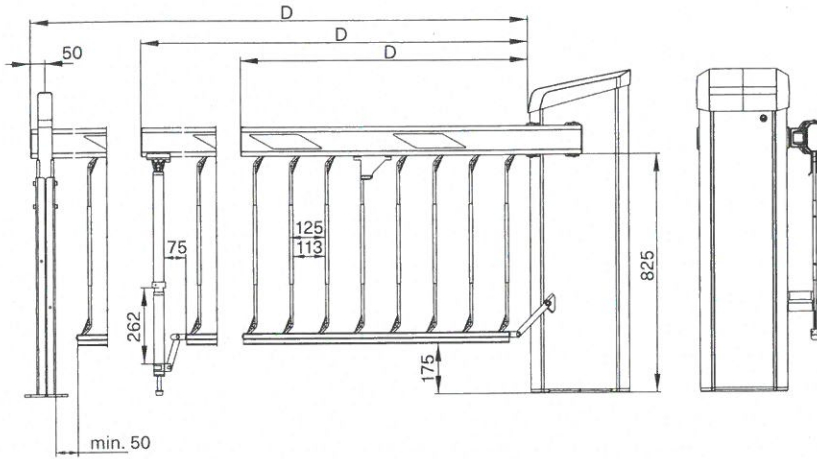

Access Pro H mit Gitter mit Übersteigschutz 1,30 m hoch

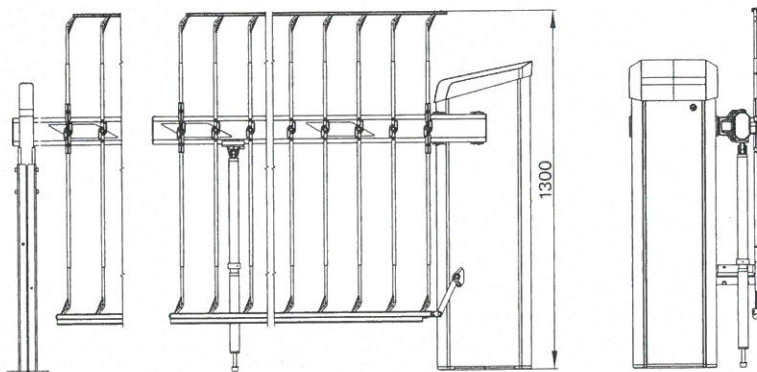

Access Pro H mit Gitter mit Übersteigschutz 1,80 m hoch

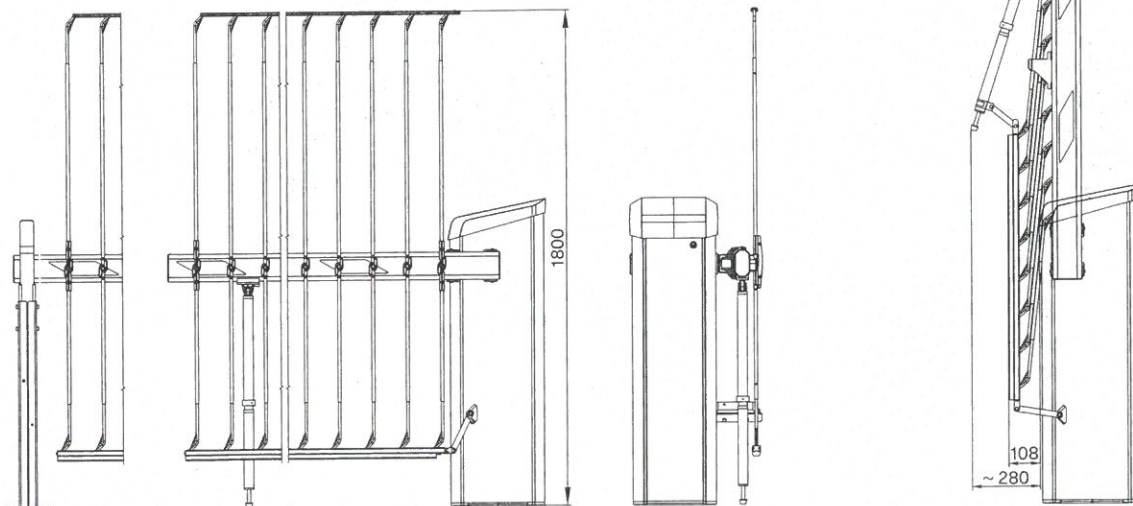

Vollständige Maßskizzen erhalten Sie auf Anfrage.

Standardgitter

Access to Progress

Magnetic steht für wegweisende Produkte – in jeder Hinsicht. Unsere Fahrzeugschranken und Personensperren geben jeden Tag Tausenden von Menschen den Weg frei – in Parkhäusern, Mautstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Gebäuden. Wegweisend ist aber auch unsere Technik: Mit innovativen Antrieben, intelligenten Steuerungen und durchdachten Detaillösungen steht sie für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Weist auch Ihr Weg zu Magnetic?



Schranken

Zufahrtsschranken
Parkplatzschranken
Mautschranken
Spezialschranken



Personensperren

Drehkreuze
Drehtore
Drehsperren
Flügelsperren
Schwenktüren



Terminals

Pkw
Lkw

Deutschland

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Telefon +49 7622 695-5
Telefax +49 7622 695-800
E-Mail info@magnetic-germany.com

Australien

MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Telefon +61 3 9339 2900
E-Mail info@magnetic-oz.com

Benelux-Länder

FAAC BENELUX NV/SA
Lieven Bauwensstraat 13
8200 Brügge
Belgien
Telefon +32 50 451 459
E-Mail info@magnetic-benelux.com

Brasilien

MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136
04690-050 – São Paulo
Telefon +55 11 5660 8500
E-Mail info@magnetic-br.com

China

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Telefon +86 21 68182970
E-Mail info@magnetic-cn.com

Frankreich

FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Telefon +33 4 72 21 86 89
E-Mail info@magnetic-fr.com

Indien

MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Telefon +91 44 421 23297
E-Mail info@magnetic-india.com

Mittlerer Osten

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Telefon +971 4 3724193
E-Mail info@magnetic-uae.com

Nord- und Südamerika (ohne Brasilien)

FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Telefon +1 321 635 8585
E-Mail info@magnetic-usa.com

Österreich

FAAC GMBH
Münchener Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 853395-0
E-Mail: at.info@faacgroup.com

Skandinavien

FAAC NORDIC AB
Box 125
284 22 Perstorp
Schweden
Telefon +46 435 77 95 03
E-Mail info@magnetic-nordic.com

Südostasien

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Telefon +60 3 5123 0033
E-Mail info@magnetic-malaysia.com

Access Pro-H

Zufahrtsschranke für Sperrgitter

- > Hohe Sicherheit durch optional erhältliche Sperrgitter
- > Sehr niedrige Betriebskosten durch effizienten und langlebigen MHTM™-Antrieb
- > Hoher Bedienkomfort und optimale Zugänglichkeit dank durchdachtem Design
- > Rechtliche Sicherheit durch Konformitäts- und Leistungserklärung
- > Ausgezeichnetes Design: German Design Award 2014 und reddot design award 2012
- > Ausgelegt auf 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle



Technische Daten	Access Pro-H
Sperrbreite	max. 6,0 m
Öffnungs-/Schließzeit	4,0 s
Leistungsaufnahme	max. 25 W
Antriebstechnologie	MHTM™
Spannung	85 – 264 VAC, 50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %
Gehäusemaße (B x T x H)	315 x 360 x 1115 mm
Schutzklasse	IP 54
Temperaturbereich	-30 bis +55 °C
Gewicht	44 kg

Ausstattungsmerkmale	Access Pro-H
Standardfarben	RAL 2000, 9006, 9007
Schrankenbaum	MicroBoom
Steuerung	MGC Pro
Integrierter 2-Kanal-Detektor für Induktionsschleifen	Standard
Steuerung modular erweiterbar	Standard
Variable I/O-Belegung	Standard
Anzahl Digitaleingänge	8
Anzahl Relais-/Digitalausgänge	6/4
Eingang für Sicherheitslichtschranke mit Test	Standard
Schließgeschwindigkeit wählbar	Standard
Öffnungsgeschwindigkeit wählbar	Standard

Optionen	Access Pro-H
Sonderfarben	✓
Standardgitter ¹	✓
Gitter mit Übersteigschutz 1,30 m hoch ²	✓
Gitter mit Übersteigschutz 1,80 m hoch ³	✓
Pendelstütze	✓
Auflageposten	✓
Baumabwurfkontakt	✓
Baumverriegelung	✓
Baumbeleuchtung rot ⁴	✓
Leuchtstreifen rot/grün ⁵	✓
Haubenleuchten	✓
Schlüsselschalter	✓
Funkmodul	✓
Ethernetmodul	✓
RS485-Modul	✓
CAN-Modul (Zählung)	✓
2. Detektormodul	✓
GSM-Modul	✓
Sicherheitslichtschranke	✓
Batterie-Backup	✓

¹ bis 5,0 m/5,5 m Sperrbreite (PS/AP)

² bis 4,7 m/4,3 m Sperrbreite (PS/AP)

³ bis 4,5 m/4,0 m Sperrbreite (PS/AP)

PS = Pendelstütze, AP = Auflageposten

⁴ bei Übersteigschutz nur auf Rückseite des Schrankenbaums möglich

⁵ nicht in Verbindung mit Standardgitter

Access XL2/XXL

Zufahrtsschranke für breite Fahrbahnen

mAGNETIC[®]
ACCESS TO PROGRESS



Für besonders breite Fahrbahnen

Für Zufahrten von Speditionen, Firmen- und Hafenanlagen sowie an mehrspurigen Fahrbahnen – die Magnetic-Schranken XL2 und XXL sind die optimale Lösung, wenn breite Zufahrten bis 8,5 m (XL2) und bis 10 m (XXL) mit einer einzigen Schranke kontrolliert werden sollen. Durch optionale Schrankengitter wird auch das unbefugte Eindringen von Fußgängern in sicherheitsrelevante Bereiche wirkungsvoll unterbunden. Dank ihrer geringen Aufschlagkräfte sind die Schranken bei Installation der vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen auch an Einsatzorten zugelassen, wo mit Personenverkehr zu rechnen ist.

Das Herzstück der Access-Produktserie ist der innovative MHTM™-Antrieb, der sich durch seine Energieeffizienz, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit auszeichnet – die Access XL2 und XXL sind auf 2 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt. Qualität steckt bei Magnetic übrigens nicht nur im Detail, sondern ist dank des markanten Designs für alle einfach erkennbar. Die Access-Produktserie wurde bereits mit zwei Design-Preisen ausgezeichnet.




Für breite Zufahrten

Mit einer maximalen Sperrbreite von 8,5 m bzw. 10 m sind die Access XL2 und die Access XXL die optimale Lösung für breite Zufahrten, die mit einer einzelnen Schranke kontrolliert werden sollen.



Innovative Antriebstechnik

Die MHTM™-Antriebseinheit arbeitet wartungsfrei, energieeffizient und leise. Das hohe Drehmoment garantiert bestmöglichen Betrieb selbst unter extremen Witterungsbedingungen.



Rechtliche Sicherheit

Für alle Schranken von Magnetic liegt eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie und eine Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung vor. Damit sind Betreiber und Inbetriebnehmer auch in Haftungsfragen immer auf der sicheren Seite.



Einfach zugängliche Komponenten

Zwei einfache Handgriffe: Steuergerät und Antriebseinheit lassen sich durch das Abnehmen von Haube und Frontplatte einfach erreichen. Das erhöht den Bedienkomfort und beschleunigt Inbetriebnahme und Service.

Access XL2/XXL

Schranke für breite Fahrbahnen

- > Große Sperrbreite von bis zu 10,0 m
- > Hohe Sicherheit durch optional erhältliche Sperrgitter
- > Sehr niedrige Betriebskosten durch effizienten und langlebigen MHTM™-Antrieb
- > Hoher Bedienkomfort und optimale Zugänglichkeit dank durchdachtem Design
- > Rechtliche Sicherheit durch Konformitäts- und Leistungserklärung
- > Ausgelegt auf 2 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle



Technische Daten	Access XL 2	Access XXL
Sperrbreite	max. 8,5 m	max. 10,0 m
Öffnungs-/Schließzeit	6,0 s	8,0 s
Leistungsaufnahme	max. 17 W	max. 30 W
Antriebstechnologie	MHTM™	MHTM™
Spannung	85 – 264 VAC, 50/60 Hz	85 – 264 VAC, 50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %	100 %
Gehäusemaße (B x T x H)	435 x 360 x 1164 mm	435 x 360 x 1164 mm
Schutzklasse	IP 54	IP 54
Temperaturbereich	-30 bis +55 °C	-30 bis +55 °C
Gewicht	105 kg	112 kg

Ausstattungsmerkmale	Access XL 2	Access XXL
Standardfarben	RAL 2000	RAL 2000
Schrankenbaum	MicroBoom XL	MicroBoom XL
Steuerung	MGC Pro	MGC Pro
Integrierter 2-Kanal-Detektor für Induktionsschleifen	Standard	Standard
Steuerung modular erweiterbar	Standard	Standard
Variable I/O-Belegung	Standard	Standard
Anzahl Digitaleingänge	8	8
Anzahl Relais-/Digitalausgänge	6/4	6/4
Eingang für Sicherheitslichtschranke mit Test	Standard	Standard
Schließgeschwindigkeit wählbar	Standard	Standard
Öffnungsgeschwindigkeit wählbar	Standard	Standard


Optionen	Access XL2	Access XXL
Sonderfarben	✓	✓
Standardgitter	✓	✓
Gitter mit Übersteigschutz 1,30 m hoch	✓ (bis 6 m Baumlänge)	✓ (bis 6 m Baumlänge)
Gitter mit Übersteigschutz 1,80 m hoch	✓ (bis 6 m Baumlänge)	✓ (bis 6 m Baumlänge)
Pendelstütze*	✓	✓
Auflagepfosten*	✓	✓
Baumverriegelung	✓	✓
Baumbeleuchtung rot ¹	✓	✓
Leuchtstreifen rot/grün ²	✓	✓
Haubenleuchten	✓	✓
Schlüsselschalter	✓	✓
Funkmodul	✓	✓
Ethernetmodul	✓	✓
RS485-Modul	✓	✓
CAN-Modul (Zählung)	✓	✓
2. Detektormodul	✓	✓
GSM-Modul	✓	✓
Sicherheitslichtschranke	✓	✓

* Beide Modelle müssen entweder mit einer Pendelstütze oder mit einem Auflagepfosten abgestützt werden.


¹ bei Übersteigschutz nur auf Rückseite des Schrankenbaums möglich

² nicht in Verbindung mit Standardgitter

Maßzeichnungen

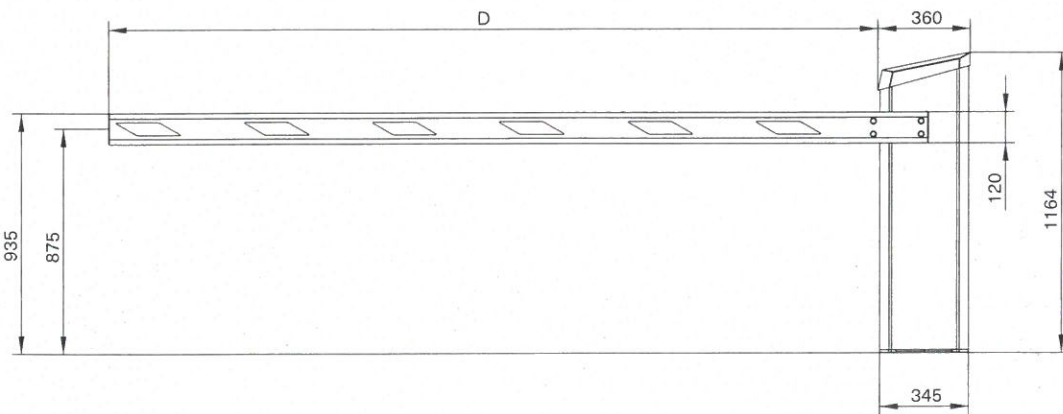


Ab einer Durchfahrtsbreite (D) von mehr als 6 m besteht der Schrankenbaum aus zwei Profilen.

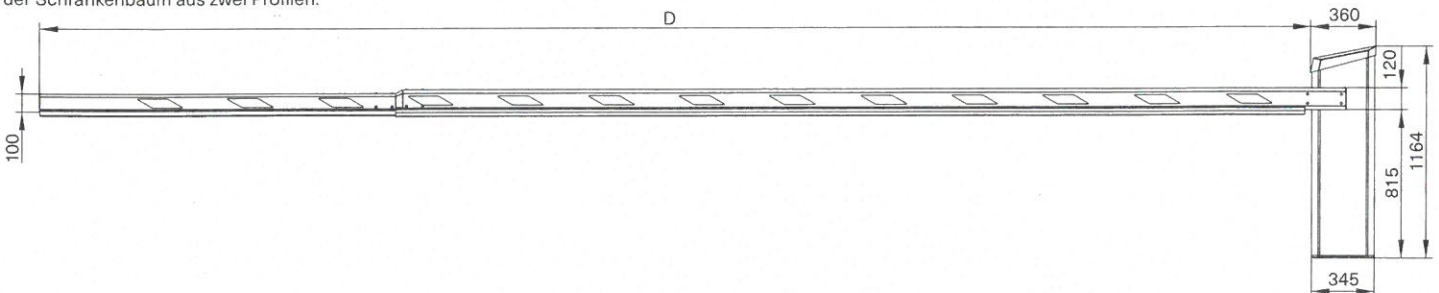

Access to Progress

Magnetic steht für wegweisende Produkte – in jeder Hinsicht. Unsere Fahrzeugschranken und Personensperren geben jeden Tag Tausenden von Menschen den Weg frei – in Parkhäusern, Mautstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Gebäuden. Wegweisend ist aber auch unsere Technik: Mit innovativen Antrieben, intelligenten Steuerungen und durchdachten Detaillösungen steht sie für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Weist auch Ihr Weg zu Magnetic?

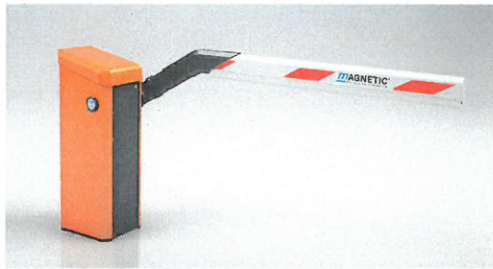

Schranken

Zufahrtsschranken
Parkplatzschranken
Mautschranken
Spezialschranken



Personensperren

Drehkreuze
Drehtore
Drehsperrern
Flügelsperren
Schwenktüren



Terminals

Pkw
Lkw

Deutschland

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Telefon +49 7622 695-5
Telefax +49 7622 695-800
E-Mail info@magnetic-germany.com

Australien

MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Telefon +61 3 9339 2900
E-Mail info@magnetic-oz.com

Benelux-Länder

FAAC BENELUX NV/SA
Lieven Bauwensstraat 13
8200 Brügge
Belgien
Telefon +32 50 451 459
E-Mail info@magnetic-benelux.com

Brasilien

MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136
04690-050 – São Paulo
Telefon +55 11 5660 8500
E-Mail info@magnetic-br.com

China

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Telefon +86 21 68182970
E-Mail info@magnetic-cn.com

Frankreich

FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Telefon +33 4 72 21 86 89
E-Mail info@magnetic-fr.com

Indien

MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Telefon +91 44 421 23297
E-Mail info@magnetic-india.com

Mittlerer Osten

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Telefon +971 4 3724193
E-Mail info@magnetic-uae.com

Nord- und Südamerika (ohne Brasilien)

FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Telefon +1 321 635 8585
E-Mail info@magnetic-usa.com

Österreich

FAAC GMBH
Münchener Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 853395-0
E-Mail: at.info@faacgroup.com

Skandinavien

FAAC NORDIC AB
Box 125
284 22 Perstorp
Schweden
Telefon +46 435 77 95 03
E-Mail info@magnetic-nordic.com

Südostasien

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Telefon +60 3 5123 0033
E-Mail info@magnetic-malaysia.com



Für die wirtschaftliche Zufahrtskontrolle

Die Access-Schranken von Magnetic sind kostenorientierte Lösungen für die Zufahrtskontrolle auf Parkplätzen, an Firmengeländen, in Wohnanlagen und vergleichbaren Arealen. Dank ihrer geringen Aufschlagskräfte sind die Schranken bei Installation der vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen überall dort zum Einsatz zugelassen, wo Personenverkehr aus baulichen Gründen nicht ausgeschlossen werden kann.* Das Herzstück der Access-Serie ist der innovative MHTM™-Antrieb, der sich durch seine Energieeffizienz, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit auszeichnet – die Access-Serie ist auf 10 Millionen


Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt. Je nach Anforderung stehen zwei Grundvarianten zur Verfügung: Die Basismodelle Access und Access-L zeichnen sich bereits durch eine hohe Grundfunktionalität aus. Die beiden Pro-Modelle verfügen zusätzlich über Erweiterungsmöglichkeiten durch Steckmodule und exklusives Zubehör. Qualität steckt bei Magnetic übrigens nicht nur im Detail, sondern ist dank des markanten Designs für alle einfach erkennbar. Die Access-Serie wurde bereits mit zwei Design-Preisen ausgezeichnet.

*Die Pro-Variante nur mit langsamer Einstellung der Schließgeschwindigkeit (2,5 s).




Niedrige Betriebskosten

Durch die hohe Energieeffizienz, die extreme Langlebigkeit und die einfache Wartung arbeiten die Schranken von Magnetic besonders wirtschaftlich – eine Investition, die sich in der Zukunft mit Sicherheit rechnet!



Innovative Antriebstechnik

Die MHTM™-Antriebseinheit arbeitet wartungsfrei, energieeffizient und leise. Das hohe Drehmoment garantiert bestmöglichen Betrieb selbst unter extremen Witterungsbedingungen.



Rechtliche Sicherheit

Für alle Schranken von Magnetic liegt eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie und eine Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung vor. Damit sind Betreiber und Inbetriebnehmer auch in Haftungsfragen immer auf der sicheren Seite.




Einfach zugängliche Komponenten

Zwei einfache Handgriffe: Steuergerät und Antriebseinheit lassen sich durch das Abnehmen von Haube und Frontplatte einfach erreichen. Das erhöht den Bedienkomfort und beschleunigt Inbetriebnahme und Service.

Access

Zufahrtsschranke

- > Hohe Funktionalität für eine Vielzahl von Anwendungen
- > Sehr niedrige Betriebskosten durch effizienten und langlebigen MHTM™-Antrieb
- > Hoher Bedienkomfort und optimale Zugänglichkeit dank durchdachtem Design
- > Rechtliche Sicherheit durch Konformitäts- und Leistungserklärung
- > Ausgezeichnetes Design: German Design Award 2014 und reddot design award 2012
- > Ausgelegt auf 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle

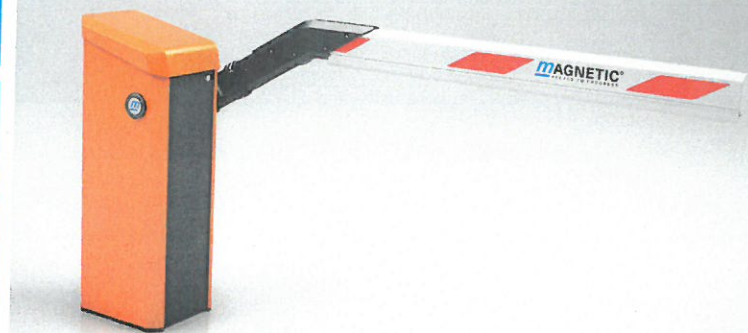

Technische Daten	Access	Access-L	Access Pro	Access Pro-L
Sperrbreite	max. 3,5 m	max. 5,0 m	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Öffnungs-/Schließzeit	2,2 s	4,0 s	1,3 s	4,0 s
Leistungsaufnahme	max. 25 W	max. 30 W	max. 95 W	max. 25 W
Antriebstechnologie	MHTM™	MHTM™	MHTM™	MHTM™
Spannung	85–264 VAC, 50/60 Hz	85–264 VAC, 50/60 Hz	85–264 VAC, 50/60 Hz	85–264 VAC, 50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %	100 %	100 %	100 %
Gehäusemaße (B x T x H)	315 x 360 x 915 mm	315 x 360 x 915 mm	315 x 360 x 915 mm	315 x 360 x 915 mm
Schutzklasse	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Temperaturbereich	-30 bis +55 °C	-30 bis +55 °C	-30 bis +55 °C	-30 bis +55 °C
Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg


Ausstattungsmerkmale	Access	Access-L	Access Pro	Access Pro-L
Standardfarben	RAL 2000	RAL 2000	RAL 2000, 9006, 9007	RAL 2000, 9006, 9007
Schrankenbaum VarioBoom	Standard	Standard	Standard	Standard
Steuerung	MGC	MGC	MGC Pro	MGC Pro
Integrierter 2-Kanal-Detektor für Induktionsschleifen	Standard	Standard	Standard	Standard
Steuerung modular erweiterbar	Funkempfänger und weiteres Detektormodul	Funkempfänger und weiteres Detektormodul	beliebig erweiterbar	beliebig erweiterbar
Variable I/O-Belegung	-	-	Standard	Standard
Anzahl Digitaleingänge	8	8	8	8
Anzahl Relais-/Digitalausgänge	6/4	6/4	6/4	6/4
Eingang für Sicherheitslichtschranke mit Test	1	1	1	1
Schließgeschwindigkeit wählbar	Standard	Standard	Standard	Standard
Öffnungsgeschwindigkeit wählbar	-	-	Standard	Standard

Optionen	Access	Access-L	Access Pro	Access Pro-L
Sonderfarben	✓	✓	✓	✓
Baumerweiterungsset	✓	✓	✓	✓
Knickbaum*	✓	✓	✓	✓
Pendelstütze**		✓		✓
Auflagepfosten**	✓	✓	✓	✓
Baumabwurfkontakt	✓	✓	✓	✓
Baumverriegelung	✓	✓	✓	✓
Baumbeleuchtung rot	✓	✓	✓	✓
Leuchtstreifen rot/grün	✓	✓	✓	✓
Haubenleuchten	✓	✓	✓	✓
Schlüsselschalter	✓	✓	✓	✓
Funk-Modul	✓	✓	✓	✓
Ethernet-Modul			✓	✓
RS485-Modul			✓	✓
CAN-Modul (Zählung)			✓	✓
Zweites Detektor-Modul	✓	✓	✓	✓
GSM-Modul	✓	✓	✓	✓
Sicherheitslichtschranke	✓	✓	✓	✓
Batterie-Backup	✓	✓	✓	✓


* max. 4,5 m Sperrbreite, max. 3,5 m Höhe

** Ab einer Baumlänge von 3,5 m ist eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten notwendig.

Standardfarben





Maßzeichnungen

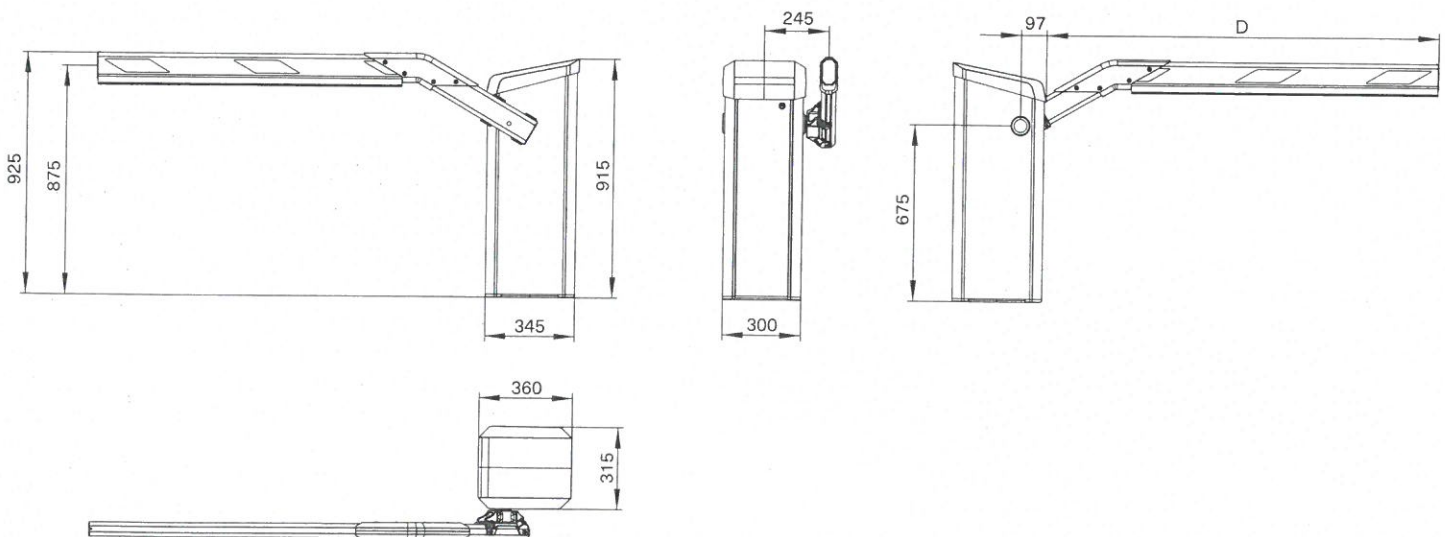

Access to Progress

Magnetic steht für wegweisende Produkte – in jeder Hinsicht. Unsere Fahrzeug-schranken und Personensperren geben jeden Tag Tausenden von Menschen den Weg frei – in Parkhäusern, Mautstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Gebäuden. Wegweisend ist aber auch unsere Technik: Mit innovativen Antrieben, intelligenten Steuerungen und durchdachten Detaillösungen steht sie für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Weist auch Ihr Weg zu Magnetic?

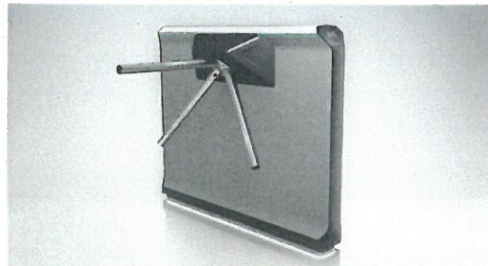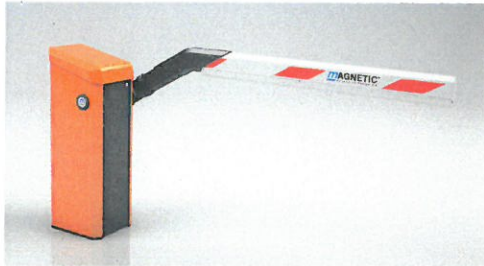

Schranken

Zufahrtsschranken
Parkplatzschranken
Mautschranken
Spezialschranken

Personensperren

Drehkreuze
Drehtore
Drehsperren
Flügelsperren
Schwenktüren

Terminals

Pkw
Lkw

Deutschland

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Telefon +49 7622 695-5
Telefax +49 7622 695-800
E-Mail info@magnetic-germany.com

China

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Telefon +86 21 68182970
E-Mail info@magnetic-cn.com

Nord- und Südamerika (ohne Brasilien)

FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Telefon +1 321 635 8585
E-Mail info@magnetic-usa.com

Australien

MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Telefon +61 3 9339 2900
E-Mail info@magnetic-oz.com

Frankreich

FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Telefon +33 4 72 21 86 89
E-Mail info@magnetic-fr.com

Österreich

FAAC GMBH
Münchener Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 853395-0
E-Mail: at.info@faacgroup.com

Benelux-Länder

FAAC BENELUX NV/SA
Lieven Bauwensstraat 13
8200 Brügge
Belgien
Telefon +32 50 451 459
E-Mail info@magnetic-benelux.com

Indien

MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Telefon +91 44 421 23297
E-Mail info@magnetic-india.com

Skandinavien

FAAC NORDIC AB
Box 125
284 22 Perstorp
Schweden
Telefon +46 435 77 95 03
E-Mail info@magnetic-nordic.com

Brasilien

MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136
04690-050 – São Paulo
Telefon +55 11 5660 8500
E-Mail info@magnetic-br.com

Mittlerer Osten

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Telefon +971 4 3724193
E-Mail info@magnetic-uae.com

Südostasien

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Telefon +60 3 5123 0033
E-Mail info@magnetic-malaysia.com