

Die funktionelle Standardlösung


ANWENDUNGEN:
 BETRIEBSGEBÄUDE
 LAGERGELÄNDE
 SPORT- & FREIZEIT-EINRICHTUNGEN
 TRANSPORT- UND VERTEILBETRIEBE
 LANGFRISTIGE BAUPROJEKTE
 EINZÄUNUNG VON EINZELGRUNDSTÜCKEN




Funktionalität und Wirtschaftlichkeit stehen bei diesem Zaun in gutem Verhältnis. Er besteht aus verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 60 mm und einem Kunststoffummantelten Drahtgeflecht das gegebenenfalls mit einem Stacheldrahthalter aus Aluminium versehen wird. Aber auch in der Standardversion weiß dieser Zaun sich gegen mutwillige Zerstörung zu behaupten.

Stabile Verankerung Die wichtigste Anforderung an einen Zaun ist seine hohe Standfestigkeit. Aus diesem Grunde werden bei unserem Zaun die Pfosten, im Vergleich zu anderen Zäunen, um ca. 20%, also bis unter die Frostgrenze, tiefer in den Boden eingelassen. Auch bei diesem Zaun ist ein Aufstellen der Zaunpfosten in Ortbetonfundamenten als auch mit einer Bodenplatte möglich.

Stabiler und sicherer Das O-Zaunsystem ist in verschiedenen Höhen von 1 bis 2,5 m lieferbar, wobei ein Oberrohr montiert werden kann, um zusätzliche Stabilität zu erreichen. Durch die Befestigung eines geraden oder abgewinkelten Stacheldrahtalters aus Aluminium für 1 bis 3 Stacheldrähte wird die Sicherheit noch gesteigert.

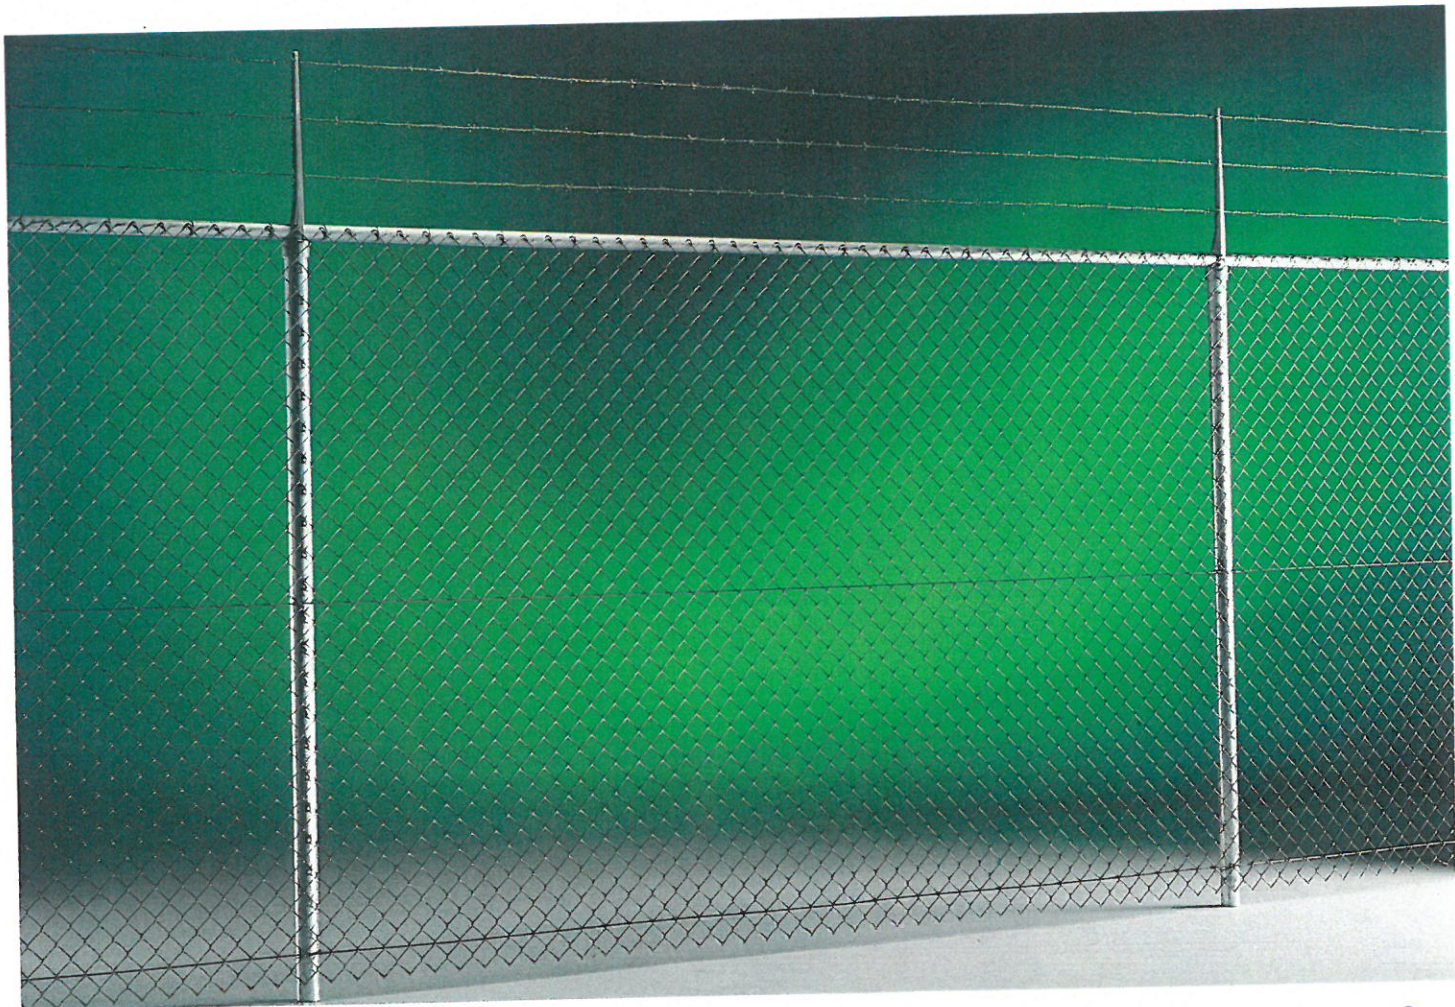



1.



2.

1. OHNE OBERROHR

2. GERADER STACHELDRAHTHALTER

Beschichtung verlängert die Lebensdauer Die Lebensdauer des verzinkten Grundsystems kann durch die hochwertige Pulverbeschichtung in den naturnahen Farbtönen Heras-Grün® oder Moosgrün noch um ein Vielfaches gesteigert werden.

Ausführliche technische Daten zum O-Maschendrahtzaunsystem finden Sie auf einem getrennten Informationsblatt, das wir Ihnen auf Wunsch gerne zuschicken.

Maßtabelle Typ	Höhe (in mm)	Gesamt- Stachel-/Spanndraht*
O-Zaun ohne Oberrohr		
O-100	1000	keiner
O-101	1100	1
O-120	1200	keiner
O-122	1500	2
O-150	1500	keiner
O-180	1800	keiner
O-181	1950	1
O-200	2000	keiner
O-153	2000	1
O-Zaun mit Oberrohr. ohne Stacheldrahthalter		
OZ-10	1000	keiner
OZ-12	1200	keiner
OZ-15	1500	keiner
OZ-18	1800	keiner
OZ-20	2000	keiner
OZ-25	2500	keiner
O-Zaun mit Oberrohr. mit Stacheldrahthalter		
OR/OS-10	1200	2
OR/OS-12	1500	2
OR/OS-15	2000	3
OR/OS-20	2500	3
OR = gerader Stacheldrahthalter, OS = abgewinkelter Stacheldrahthalter		

Heras Zaunsysteme GmbH

- Heinrich Malina Straße 100, 47809 Krefeld Oppum. Tel. 02151-55960, Fax 02151-540483.
- 1. Industriestraße 12, 68766 Hockenheim Talhaus. Tel. 06205-4054, Fax 06205-17410.
- Geltestraße 13, 06188 Queis (Halle). Tel. 0345-506176, Fax 0345-506159.



Ausführung nach Heras Qualitätsnorm

Die Pluspunkte von O:

- wirtschaftliche Lösung
- funktionell
- stabil
- solide
- diverse Optionen



ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN VORBEHALTEN. ©HERAS 204955/DUI 03.1